




Saferailing®



Dieléctrico

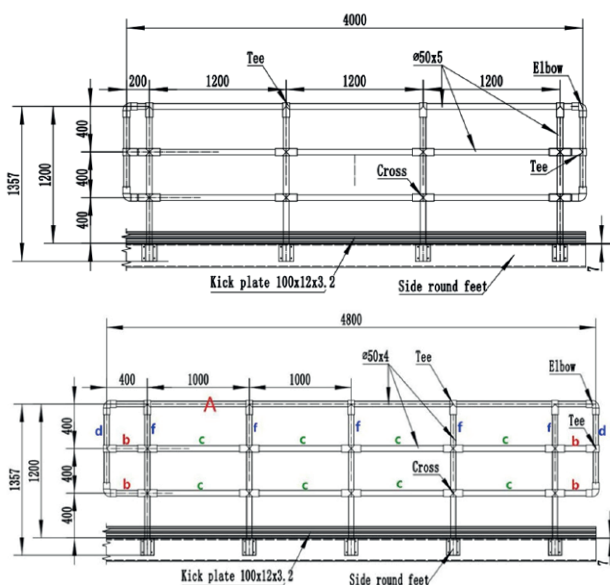

Alta resistencia en ambientes corrosivos



Alta resistencia mecánica



Retardante al fuego y autoextinguible


Saferailing® es un sistema de barandas de FRP (Plástico reforzado con fibras de vidrio) armadas en base perfiles tubulares redondos de diámetro 50 mm y de espesor 5 mm y accesorios de conexión para armar tanto módulos de barandas de largos estándar, como también sistemas de barandas continuas, barandas en ángulo para escaleras, barandas fijas y barandas removibles.

Alturas y diseños variables según el proyecto.

Saferailing® está garantizada por 15 años en ambientes altamente corrosivos, tiene resistencia al fuego clase A1, siendo auto extingible. Ideal para ser colocada en ambientes salinos, húmedos o con presencia de químicos fuertes como ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido sulfhídrico, etc.

Las ventajas principales son la resistencia a la corrosión y la alta resistencia mecánica, es un producto dieléctrico, además de su versatilidad a la hora de hacer un layout, facilidad de montaje y reemplazo de piezas dañadas con el uso o modificación del layout.

Saferailing® recomienda que los pilares sean entre 1,0 m y 1,2 m para lograr la resistencia mecánica apropiada, se pueden formar módulos de hasta 6 m de largo, o bien, sistemas de barandas continuas. La fijación puede ser a piso o lateral a muro. Revise su diseño con nuestro departamento técnico.

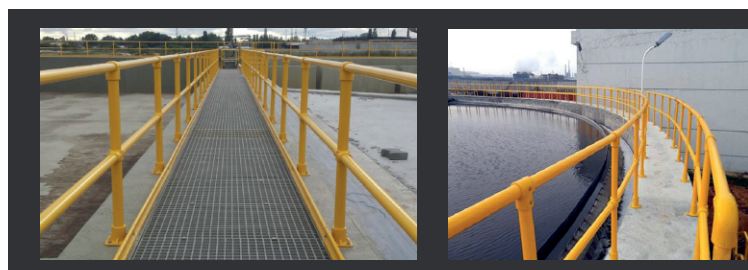

Handrail Tube




Base Foot



Side Mount



Wall Mount



Short Tee




Long Tee



60° Tee



Universal Tee



90° Elbow



120° Elbow



Universal connector




3way Corner connector



Cross



60° Cross



Universal Cross